

OPTIMA

Spindeltreppe aus feuerverzinktem Stahl. Anpassungsfähig in der Höhe, mit Universalpodest für jede Art von Deckenloch, rund, quadratisch oder Hängeboden.



Ø Treppe Ø Deckenloch Podest

OPTIMA-120	120	121 - 140	72,4	83,2
OPTIMA-140	140	141 - 160	78,9	88,9
OPTIMA-160	160	161 - 180	84,9	94,3

Empfohlenes Deckenloch: mindestens 5 cm größer als der Durchmesser der Treppe



Handlauf:
Farbe: **Schwarz**
Stufen, Geländer und Struktur:
Stahl - feuerverzinkt



advanced modular stair system





STREGER[®]
TREPPEN

Hauptstr. 73 · 39615 Krüden
+49 (0)3 93 86 - 5 42 16
info@streger-treppen.de
www.streger-treppen.de


EHLEVA

SPINDELTREPPEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Fusion - Motion - Optima - Vogue


Die Ehleva Spindeltreppen erlauben dank Universalpodest und Anpassungsfähigkeit in Höhe und Durchmesser, Vielseitigkeit und ästhetische Lösungen für jedem Raum.




ø Treppe



ø Deckenloch



Podest



SPINDELTREPPEN-120
SPINDELTREPPEN-140
SPINDELTREPPEN-160


120
140
160

121 - 140
141 - 160
161 - 180

72,4
78,9
84,9

83,2
88,9
94,3

Empfohlenes Deckenloch: mindestens 5 cm größer als der Durchmesser der Treppe

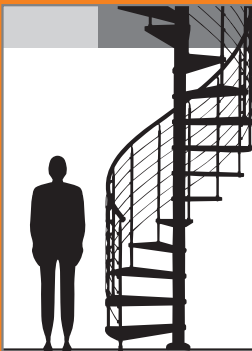


13 Steigungen

Standard-Bausatz


h 273,5-303,5 cm



ø120




Podest



ø140 - ø160



Podest



STUFEN - HANDLAUF

Buchenholz, natur

Nussbaumholz hell

GELÄNDER - STRUKTUR

Weiss

Grau

Schwarz

VERPACKUNG



Dim: cm.110x93x74 - **Gewicht:** von Kg. 190 bis 250 - **Volumen:** m³ 0,77


Motion-Optima ø160:

Dim: cm.110x97x100 - **Volumen:** m³ 1,03


Kit Schutzgeländer für runde oder gerade Deckenlöcher;

- 9 Säulen (Fusion, Motion, Optima);
- 4 Säulen (Vogue)

Optima Treppe nur mit geradem Schutzsgeländer verfügbar.




kit runde
Schutzgeländer
(1 kit = 1 m)

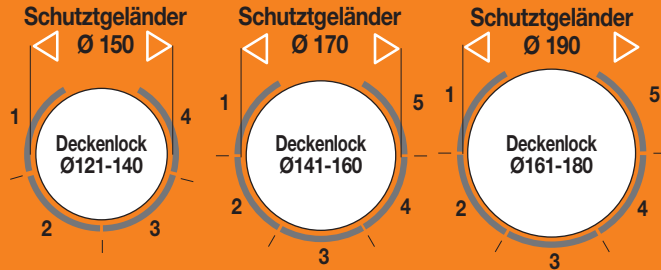

Schema zum Aufbau der runden Balustrade
(1 Kit = 1 m)

Beispiel: Wenn das runde Deckenloch zwischen 121 und 140 ist, benötige ich ein rundes Schutzgeländer mit Durchmesser 150. Für die volle Drehung, Austrittspodest ausgeschlossen, benötige ich 4 kit (4 m)



Kit Schutzgeländer mit 4
Säulen für runde oder
gerade Deckenlöcher



Kit für gerade
Schutzgeländer (1 kit = 1 m)

Kit zusätzliche Stufen

für eine Maximalhöhe von 350 cm



+1 kit Steigung
294,5-327 cm



+2 kit Steigung
315,5-350,5 cm